

## パネル確認

・会社名 :

・ご担当者様名 :

・物件名 :

・住所（送り先） :

### ■仕様

タイプ ※□に✓してください。	<input type="checkbox"/> シールド <input type="checkbox"/> パンチング（穴径φ ×孔数 （開口率： %） <input type="checkbox"/> グレーチング（開口率： %）	
型番（裏面の刻印）	メーカー名	
材質 ※選んでください。	アルミ・スチール・その他（ ）	必要枚数（枚）
寸法	下記 ■形状へ記載	四隅固定穴 有 ・ 無
表面仕上げ ※選んでください。	帯電防止タイル貼（タジメイデンタイルC 色No. ・東リフリータイル 色No. ・その他）*	
	表面仕上げ無し（素地のまま）	Ni-Crメッキ仕上
	導電粉体塗装（イバックス 色No. ）	・その他


\* 帯電防止タイルの種類及び色は、タジメイデンタイルC：田島ルーフィング(株)、東リフリータイル:東リ(株) のHPをご確認ください。  
その他の場合は別途ご指示願います。

東リフリータイルS貼の製品は販売中止となっています。

代替品と致しまして田島ルーフィング(株)製の移動荷重用フロア：通称Mフロアをご提案申し上げます。

その他の条件がある場合はご指示ください。・・・耐荷重の条件、スチール® 祉の場合のトリムエッジの色等

### ■形状

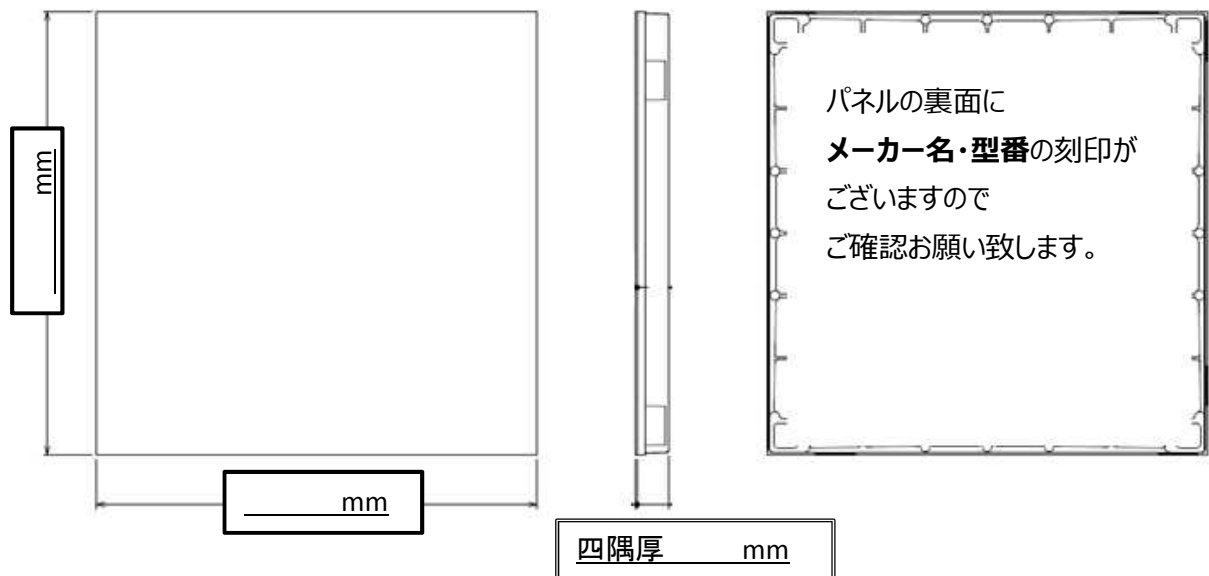

写真や画像があれば別途お送り願います。

※見積もり条件が多種に及ぶ場合、見積書提出に約1週間かかりますのでご了承願います。